


7054

Dehnfugenprofil "S", verzinktes Stahlblech mit PVC-Innenteil, Putzstärke 10 mm

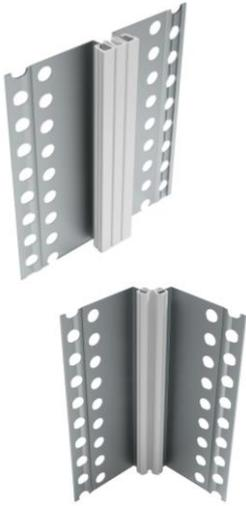

Das dreiteilige Profil aus verzinktem Stahlblech wird für alle gängigen Nassputzsysteme zum Herstellen von vertikalen Dehn- und Bewegungsfugen eingesetzt. Es ist für den Einsatz in ebenen Wandflächen und im Eckbereich bis 90° geeignet. Dehnfugenprofile überbrücken Fugen und nehmen Zug- oder Druckbewegungen auf wodurch Bewegungsrisse in der Putzfläche verhindert werden.

Für Wandflächen und Ecken einsetzbar, zur Ausbildung von senkrechten Dehnfugen im Innenbereich und für Kaminanschlüsse.

Hergestellt aus verzinktem Stahlblech mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß EN 13658-1:2005. Der weiße, elastische Mittelteil besteht aus einer Mischung aus Hart-PVC und TPE und wird durch eine Schutzfolie zum Abziehen vor Verschmutzung beim Einbau geschützt. Stoßverbindung durch Überschub (easy contact) ausführbar.

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	Dehnfugenprofil
Putzstärke in mm:	10
Maße:	Bewegungsaufnahme (Zug/Druck) +4 /- 2 mm in der Ebene bzw. +3 /- 2 mm in der Ecke. Profilmaße: Gesamtbreite 112 mm (50 + 12 + 50 mm) / Fugenhöhe: 10 mm Dehnfugenbreite: 16 mm (sichtbar verbleibendes Mittelteil)
Material:	Verzinktes Stahlblech mit PVC-Mittelteil
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	7054 - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 10 Stangen bzw. 26 Meter
GTIN (Bund):	4022842012351
GTIN (Stange):	4022842015338
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	7054 - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 10 Stangen bzw. 30 Meter
GTIN (Bund):	4022842057338
GTIN (Stange):	4022842019329
Leistungserklärung:	7054 P907
Brandverhalten:	Klasse E
Notifizierte Stelle:	MPA Dresden GmbH, Fuchmühlenweg 6F, 09599 Freiberg
Nummer des Berichts:	Klassifizierungsbericht 2013-B-2419/07, Prüfbericht 2013-B-2419/08
Zolltarifnummer:	7326 90 60
Norm:	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!

Tel.: +49 7261 92970
Info@Catnic.de
www.Catnic.de

Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate, but Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, which includes Tata Steel UK Limited, do not accept responsibility or liability for errors or information that is found to be misleading. Before using products or services supplied or manufactured by Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, customers should satisfy themselves as to their suitability.
© Copyright 2013 Tata Steel UK Limited