


3180 RG

Rollladenanschlussprofil

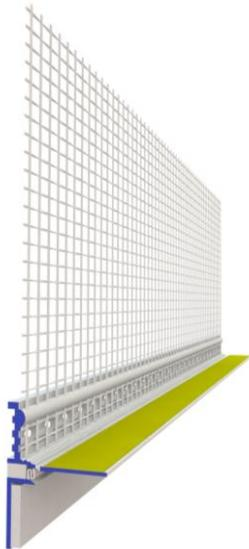

Selbstklebendes PVC Profil für seitliche Anschlüsse an Bauteilen mit Rollläden. Das Profil ist mit einer flexiblen TPE-Schlaufe, verschweißtem VWS-Gewebe sowie einem flexiblen Übergang zum Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien ausgestattet.

Eigenschaften:

- Geeignet für Großverglasungen $\leq 10 \text{ m}^2$ & Dämmstoffstärken bis 300 mm
- Schmale Profilbreite (6 mm)
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme (Membran)
- 600 Pa Schlagregendicht
- Schöner optischer Abschluss
- Wartungsfreie Fuge
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Einfache Verarbeitung
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten

Bitte beachten Sie bei Ihrer Profilauswahl unsere Anwendungstabelle, das VDPM-Merkblatt und die Verarbeitungsrichtlinien für den Einbau!

| Produktinfos: | |
|--|---|
| Artikelnummer: | 3180 RG - 260 CM |
| Beschreibung: | Rollladenanschlussprofil |
| Länge in cm: | 260 |
| Maße: | Schaumklebeband: 13 x 2 mm, Abziehstreifen: 12 x 0,3 mm, Gewebebreite: 135 mm |
| Material: | PVC, TPE-Schlaufe, VWS-Gewebe, PE-Schaumband |
| VPE: | 1 Bund mit 25 Stangen bzw. 65 Meter |
| GTIN (Bund): | 4022842056553 |
| GTIN (Stange): | 4022842018537 |
| Zolltarifnummer: | 3925 90 80 |
| Norm: | Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung |
| Klassifizierung lt. VDPM Merkblatt: | Klasse A |

Verwendung gemäß Verarbeitungsrichtlinien bzw. VDPM Merkblatt

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!